




无锡锐凌自动化科技有限公司
Wuxi Ruiling Automation Technology Co., Ltd

直导轨



圆弧导轨

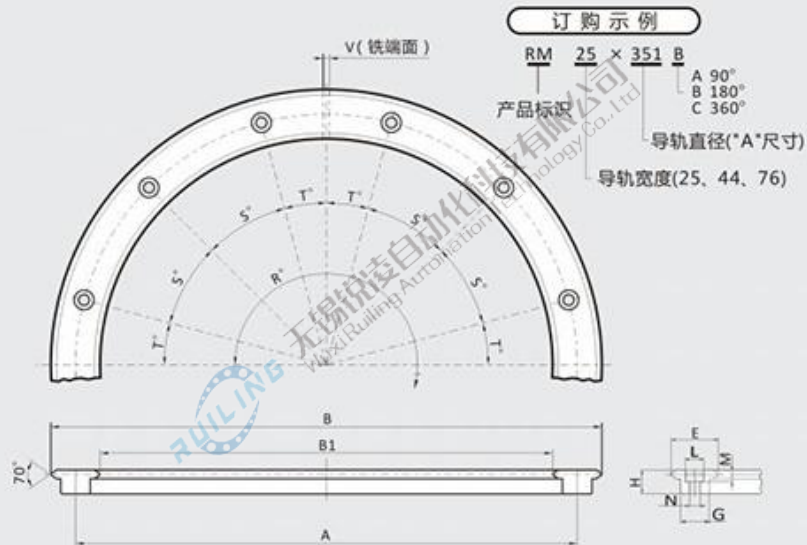

注：由于切削时的误差，环环节段可能微小于90°和180°

■ 导轨参数

部品号	主要尺寸 (mm)										n 孔数量	螺丝 规格	质量 (Kg/m)
	A	B	H	I	J	M	K	S	P	L			
RM25×L	25	12.25	6	15	10	6	5.5	20	90	下表(全长对应孔数量)	下表(全长对应孔数量)	M5	1.6
RM44×L	44	15.5	8	26	11	7	7					M6	3.7
RM76×L	76	24	15	50	20	13	14					M12	10.5

*L*代表导轨长度

■ 各长度所对应孔的数量

全长L (mm)	130	220	310	400	490	580	670	760	850	940	1030	1120
孔数量n	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
全长L (mm)	1210	1300	1390	1480	1570	1660	1750	1840	1930	2020	2110	2200
孔数量n	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
全长L (mm)	2290	2380	2470	2560	2650	2740	2830	2920	3010			
孔数量n	26	27	28	29	30	31	32	33	34			

■ 圆弧导轨参数

部品号	主要尺寸 (mm)														n 孔数量 R=360°	质量 (Kg) R=360°	
	A	B	B1	E	G	H	L	M	N	R	S	T	V				
RM25-159 (A, B, C)	159	184	134	25	15	12.25	10	6	5.5	90°	180°	360°	45	22.5	1	8	0.77
RM25-255 (A, B, C)	255	280	230														1.2
RM25-351 (A, B, C)	351	376	326														1.65
RM44-468 (A, B, C)	468	512	424	44	26	15.5	11	7	7				22.5	11.25	2	16	5.1
RM44-612 (A, B, C)	612	656	568														6.7
RM76-799 (A, B, C)	799	875	723														25
RM76-1033 (A, B, C)	1033	1109	957	76	50	24	20	13	14	18	9		20	32			

A、*B*、*C*代表导轨角度，A：360°、B：180°、C：90°